

Gleitringdichtung ESD114

schnelllaufend

ESD114

Advanced Process Solutions

Funktion

- Doppeltwirkende, sperrflüssigkeitsgeschmierte Gleitringdichtung
- Sehr gut geeignet für schnelllaufende Wellen

Vorteile

- Gut zu reinigen und zu sterilisieren
- Lange Lebensdauer auch bei schnelllaufenden Maschinen

Einsatzgrenzen

Behälterdruck:	Vakuum ... 6 bar (abs.)
Behältertemperatur:	-20...+200°C
Wellendurchmesser:	40...220 mm
Gleitgeschwindigkeit:	0...20 m/s
Zulassung:	nach ATEX 2014/34/EU

Werkstoffe



Gehäuse:	Edelstahl
Produktberührte Teile:	Edelstahl, Hastelloy und Sonderwerkstoffe
Gleitringe:	Siliziumkarbid
O-Ringe:	FKM (Viton), FFKM (Kalrez, Chemraz etc.), Sonderwerkstoffe
FDA-Zulassung:	für alle produktberührten Teile möglich

Anwendungen


- Formuliert Produkte
- Produkte für Kosmetik und Pharma



EKATO

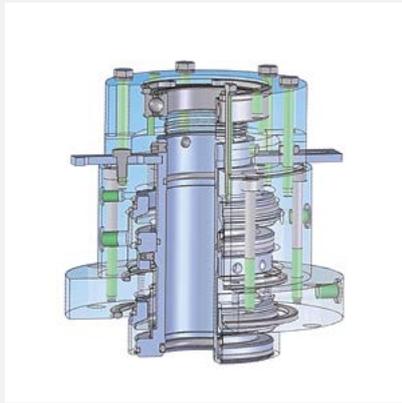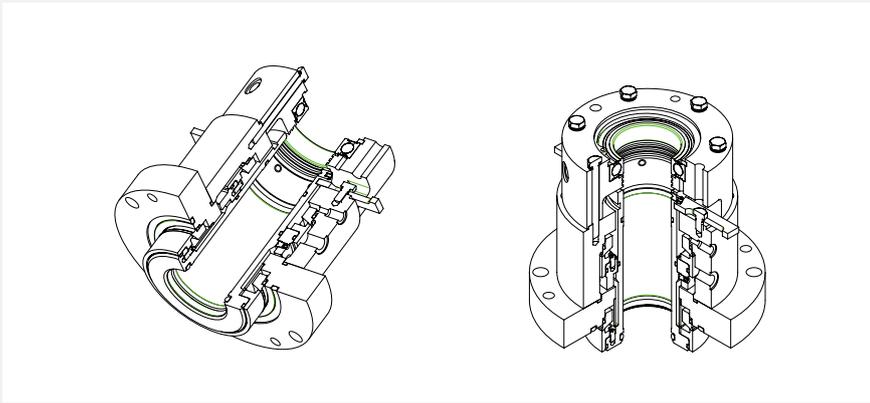

Ausführung ESD114Z

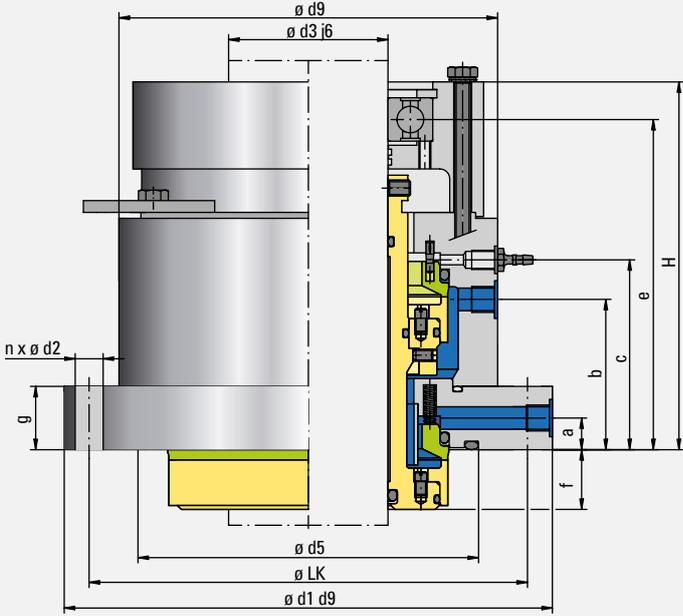

Technische Änderungen vorbehalten.